
Snelstart Auris Solution EarWax Remover

1. Onderdelen

1. Behuizing vacuümreiniger
2. Aan/uitschakelaar en zuigkrachtregelaar
3. Vacuümslang
4. Handgreep/houder
5. Filterhouder
6. Filter
7. Netadapter

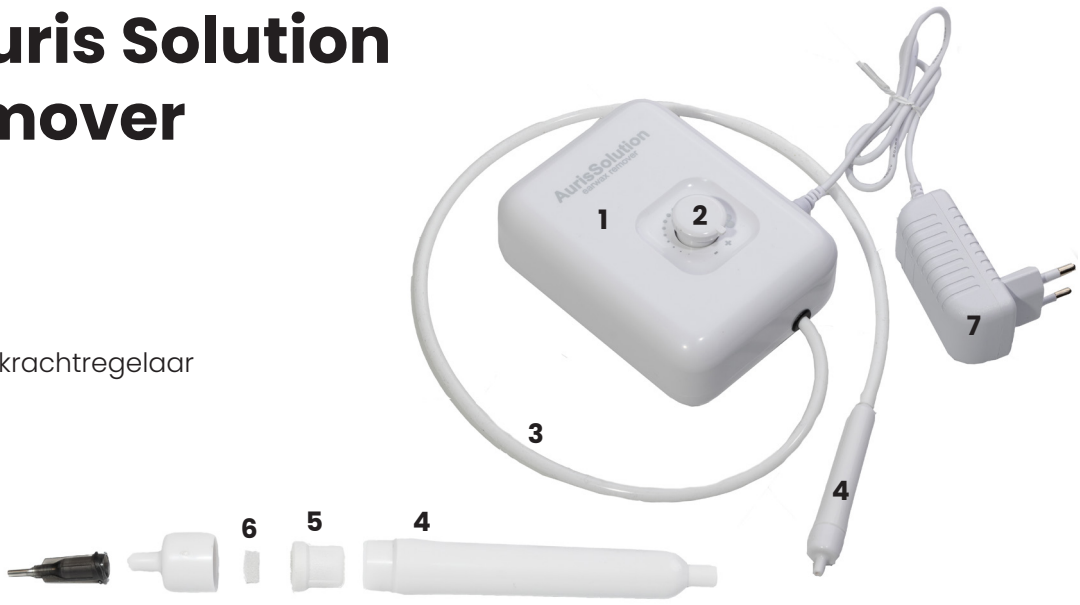

2. Set kunststof en metalen opzetstukken


A. **Basisopzetstuk**
Zit standaard op de houder. Hierop kunnen de metalen opzetstukken (B) worden bevestigd.

B. **Metalen opzetstukken – Voor precisie-reiniging**
Beschikbaar in verschillende diameters. Geschikt voor:
- microfooningangen van hoortoestellen
- domes
- opladers van hoortoestellen
- hearables en oordoppen
- gehoorbeschermers
- microfoonopeningen van telefoons

C. **Opzetstuk voor kleine domes**

D. **Opzetstuk voor grote domes**

E. **Opzetstuk voor receivers en toestellen zonder dome**

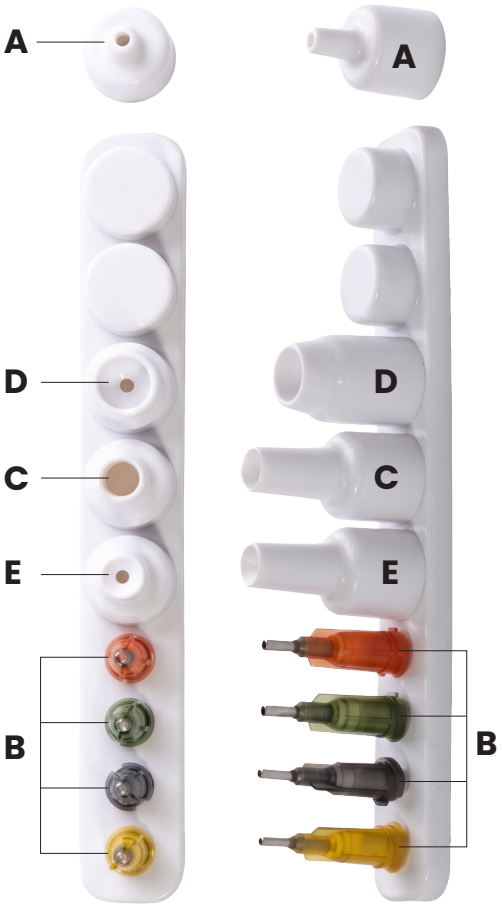

3. Aansluiten en starten

1. Sluit de netadapter (7) aan op het apparaat (1).
2. Steek de stekker (7) in het stopcontact.
3. Sluit de vacuümslang (3) aan op de houder (4).
4. Kies het gewenste opzetstuk.
   De metalen opzetstukken (B) worden met het basisopzetstuk (A) op de houder (4) geplaatst.
   De overige opzetstukken (C t/m E) worden rechtstreeks op de houder (4) geplaatst. Verwijder hiervoor eerst het basisopzetstuk (A).
5. Draai de knop (2) naar rechts om het apparaat in te schakelen.
6. Verhoog of verlaag de zuigkracht door de knop (2) naar rechts of links te draaien.

4. Toepassingen

Met de Auris Solution vacuümreiniger kan oorsmeer, stof en vuil uit kleine openingen worden verwijderd.



Hoortoestellen
- In-het-oor (IHO)
- Achter-het-oor (AHO)
- Receiver-in-canal (RIC)
- Open-fit
- Oorstukjes op maat
- Domes, slangetjes, receivers en hoortoestelfilters

Overige toepassingen:
- Microfoon- en luidsprekeropeningen van hearables en oordoppen
- Opladers
- Gehoorbeschermers
- Microfoonopeningen van telefoons



5. Onderhoud Auris Solution



Filter van Auris Solution reinigen of vervangen
Controleer het filter regelmatig. Hoe snel het filter vervuilt, hangt af van het te reinigen oppervlak. Vervuiling is snel zichtbaar.
1. Haal de filterhouder (5) uit de houder (4).
2. Haal het filter (6) eruit met een metalen opzetstuk (B).
3. Reinig het filter met een zacht cerumenborsteltje of spoel het af met water
4. Laat het filter volledig drogen voor het terugplaatsen.
5. Is het filter beschadigd of blijft het vuil? Vervang het dan.



Opzetstukken reinigen
1. Verwijder oppervlakkig vuil met een zacht cerumenborsteltje.
2. Reinig met een desinfecterend reinigingsdoekje.
3. Droog na met een zachte schone doek.

6. Meer informatie

Technische gegevens en garantievoorwaarden staan in de uitgebreide handleiding.
Instructievideo's staan op www.AurisSolution.com.

